

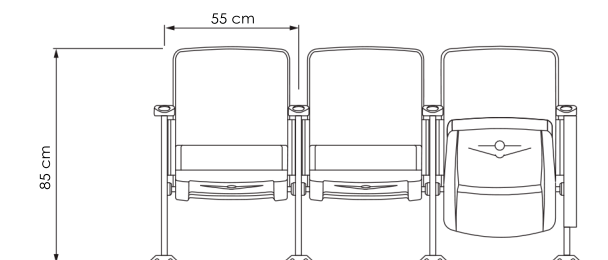
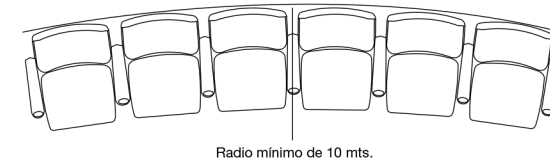


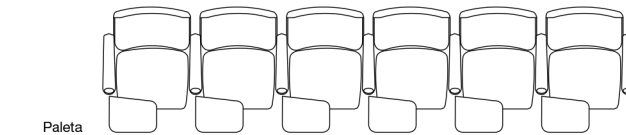


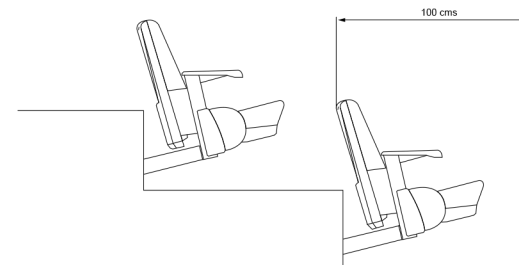

SERIE
CLASS **E**

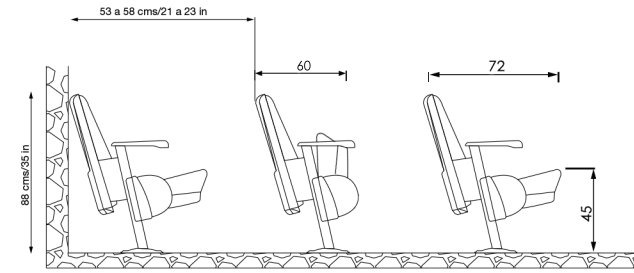

Características técnicas

Dimensiones:

Centro de brazo a centro de brazo: 55 cm
Opción: 53 cm y 51 cm.
Altura de butaca: 85 cm.
Profundidad total abierta: 72 cm.
Profundidad total cerrada: 60 cm
Altura a asiento: 45 cm.

Poste central: Con puente para fijar asiento (Portatornillo). Poste de 3x1 en cal. 16, zapato de 4 barrenos para instalación cruzada al piso (Barrenos cruzados) de acero troquelado cal. 14, acabado de las partes metálicas con pintura electroestática.

Asiento: Fabricado con inyección de poliuretano frío indeformable, moldeado con densidad de 100/55 Kg, con mecanismo de auto elevación por gravedad con tapa de asiento de diseño acústico fabricada en polipropileno de alto impacto.

Respaldo: Inyectado en poliuretano moldeado con densidad de 100/50 Kg, con diseño anatómico, incorporado a una estructura interior, inyectada en polipropileno de alto impacto y una concha de diseño acústico.

Tapicería: Telas de polipropileno o acrílico.
Opcional: Resistencia a la flama CA TB 1 17:2013 SECCIÓN 1, antimanchas.

Brazos: Fabricada en inyección de polipropileno de alto impacto.

Laterales: Fabricados en lámina de acero tubular 3x1 cal. 16, con panel de poliuretano tapizado.
Opción a lateral especial.

Accesorios disponibles:

- .Portavasos.
- .Paleta abatible.
- .Brazo abatible.
- .Letras y números.
- .Lateral especial (Consulta opciones).
- .Sistema rocker.
- .Bordados

www.butacas.com.mx
Butacas para cines, teatros, auditorios y congresos.
Privada central no. 14,
Ciudad Granja,
Guadalajara, México.
Tel. 52 33 36 27 12 10 / 36 27 17 22

